Portable Temperature Calibrator

SPMK150/650 Calibradores de Temperatura Portátiles


HORNOS DE BLOQUE




Características

- SPMK150: -30 a 155°C o SPMK650: 33 a 660°C con pantalla de 6 dígitos;
- Insertos intercambiables;
- Control digital de temperatura, enfriamiento y calentamiento con buena estabilidad;
- Cuenta con una serie de funciones de protección, como carga de corto circuito integrado, desconexión de carga y sensores de protección;
- Portátiles y fáciles de transportar sin generar contaminación.

Estructura básica

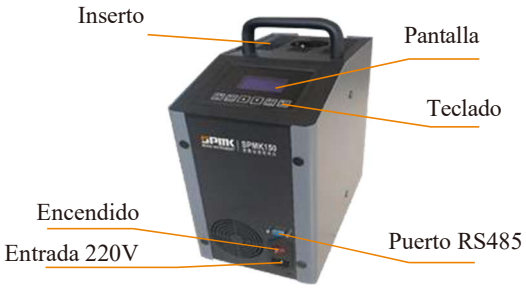

Configuración de insertos	
Inserto estándar de 3 pozos	**Otros insertos opcionales**
Ø6mm Ø8mm Ø10mm	1.Ø6mm Ø6mm Ø6mm
	2.Ø6mm Ø8mm Ø8mm
	3.Ø6mm Ø6mm Ø10mm
	4.Ø6mm Ø6mm Ø12mm
	5.Ø8mm Ø8mm Ø8mm
	6.Ø6mm Ø8mm
	7.Ø6mm Ø10mm
	8.Ø6mm Ø12mm
	Consultar por otras configuraciones

Parámetros Técnicos

MODELO	SPMK150	SPMK650
Rango de Temperaturas	(-30 a 155) °C (A temperature ambiente de 25°C)	(33 a 660) °C
Desviación de temperatura	±0.15°C	±0.5°C
Tiempo de estabilización de Temperatura	5 minutos	10 minutos
Resolución de pantalla	0.001°C	
Profundidad del inserto	170 mm	
Diámetro exterior del inserto	Ø25 mm	
Pozos del inserto estándar	Ø6, Ø8, Ø10mm	
Unidades	°C, °F, K	
Diferencia de temperatura entre pozos	≤±0.05°C	
Temperatura axial	Cambio de temperatura dentro de 20mm a contar de la parte inferior del Bloque de inserción: ≤0.5℃	
Fluctuación de Temperatura	±0.03°C/15min	
Alimentación eléctrica	220VAC 50Hz	220VAC 50Hz
Puerto de comunicación	RS485	
Idioma	Inglés	
Dimensiones (incluida asa de transporte)	(410 x 235 x 410) mm	(315 x 175 x 380) mm
Peso	15.5 kg	14 kg
Consumo eléctrico	0.45 kW	1.2 kW
Garantía	1 año	

Accessorios incluidos

Serial number	Descripción	Cant,	Imagen
1	Unidad principal con 1 inserto	1	
2	Cable de alimentación eléctrica	1	
3	Herramienta para tomar insertos	1	
4	Manual de operaciones	1	
5	Reporte de calibración	1	