


BOMBAS DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE SERIE KV8

1. Vida útil prolongada
2. Succión casi continua
3. Nivel bajo de ruido
4. Tipo pistón

A-025 E
D-030 E

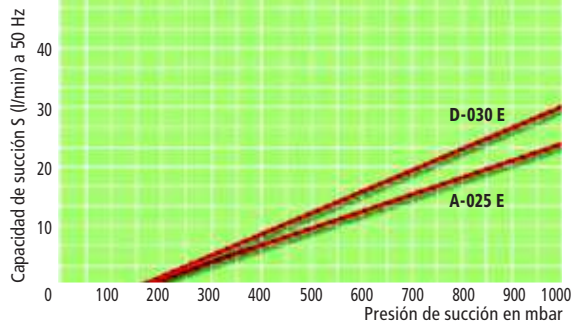

Tipo	Capacidad de succión a 0 bar S (l/min)	Presión final P _{abs} (mbar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-025 E	25	180	55	223	0,97	230	50/60	54	230x151x158
A-025 E	25	180	55	190	1,64	110-115	50/60	54	230x151x158
D-030 E	30	180	59	80	6,7	12 CD	—	00	209x108x156
D-030 E	30	180	59	75	3,0	24 CD	—	00	209x108x156

BOMBAS DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE SERIE KV15

1. Vida útil prolongada
2. Succión casi continua
3. Tipo pistón

A-038 E
D-040 E
A-062 E1
A-062 E2




Tipo	Capacidad de succión a 0 bar S (l/min)	Presión final P _{abs} (mbar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-038 E	39	150	55	220	1,32	230	50/60	54	252x165x180
D-040 E	40	150	59	104	8,7	12 CD	—	00	242x121x175
D-040 E	40	150	59	120	5,0	24 CD	—	00	242x121x175
A-062 E1	38	30	49	250	1,6	230	50/60	20	291x139x205
A-062 E2	72	150	53	260	1,6	230	50/60	20	291x150x183

BOMBAS DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE SERIE KV40

1. Extremadamente confiable
2. Vida útil prolongada
3. Diseño compacto

A-065 E
A-132 E
AG-132 E
A-065-2 E

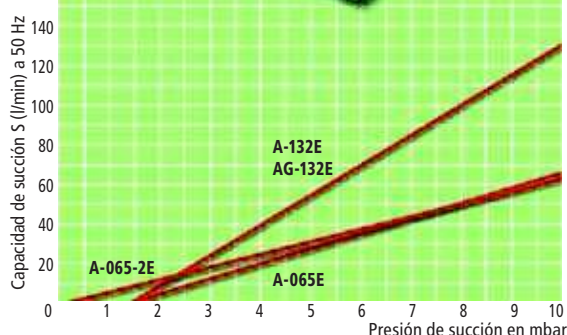


Tipo	Capacidad de succión a 0 bar S (l/min)	Presión final P _{abs} (mbar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-065 E	65	100	60	430	1,9	230	50/60	54	305x190x218
A-132 E	130	100	63	480	2,1	230	50/60	00	322x167x218
AG-132 E	130	100	63	480	2,0	230	50/60	54	322x276x180
A-065-2 E	63	30	60	460	2,0	230	50/60	00	322x167x218
B-132 E	130	100	63	900	1,7	400	50/60	00	322x167x218
B-065-2 E	63	30	60	900	1,7	400	50/60	54	322x276x190

BOMBAS DE VACÍO CON PALETA ROTATIVA SIN ACEITE SERIE TD

1. Nivel de ruido extremadamente bajo
2. Sin mantenimiento
3. Sin vibración

TD-461
TD-801
TD-461T*
TD-801T*

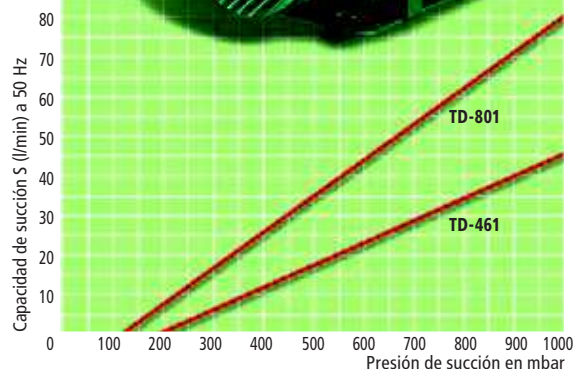


Tipo	Capacidad de succión a 0 bar S (l/min)	Presión final P _{abs} (mbar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
TD-461	46	180	54	200	1,5	230	50/60	54	256x157x147
TD-801	80	130	60	310	1,8	230	50/60	54	256x157x147
TD-461 T*	46	180	54	200	1,5	230	50/60	54	256x150x228
TD-801 T*	80	130	60	310	1,8	230	50/60	54	256x150x228

*T = unidades portátiles listas para su instalación

BOMBAS DE VACÍO CON PALETA ROTATIVA LUBRICADA SERIE GA

1. Nivel de ruido extremadamente bajo
2. Vacío de alta gama
3. Sin mantenimiento
4. Compacta

GA-401
GA-501
GA-801

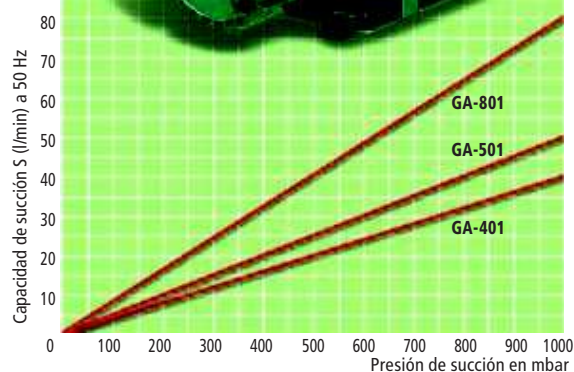


Tipo	Capacidad de succión a 0 bar S (l/min)	Presión final P _{abs} (mbar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
GA-401/1188-11EB	40	5	43	148	0,76	230	50/60	54	272x135x185
GA-401/1188-12EB	40	5	43	175	2	110	50/60	54	270x135x145
GA-501/1245-04EB	50	3	51	295	1,6	230	50/60	54	272x135x185
GA-801/1225-04EB	80	3	51	295	1,6	230	50/60	54	272x135x185

Unidades disponibles en construcción portátil listas para su instalación y uso (tipos TB)

Bomba de recuperación del vapor tipo MEX

1. Cabezal de la bomba desmontable
2. Resistente al condensado
3. Certificados ATEX y TÜV
4. Sin mantenimiento

0544
0831-11

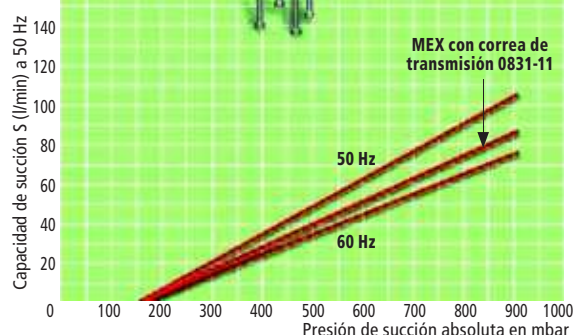

Tipo	Volumen de carrera* V (l/min.)	Presión final P _{abs} (mbar)	Datos de rendimiento del motor				Dimensiones L x A x A (mm)
			Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	
0544 1000 ¹⁾	53	~ 150	285-312	0,75	380-415	50	310x152x201
0544 1200 ¹⁾	53	~ 150	440-480	2,20	200-240	50	365x152x201
0544 1400 ¹⁾	38	~ 150	200-230	1,80	110-127	60	365x152x201
0544 1700	53	~ 150	285-312	0,75	380-415	50	310x152x201
0544 1800	38	~ 150	250	1,15	220	60	365x152x201
0544 2000 ¹⁾	53	~ 150	340-375	0,90	380-415	50	432x152x201
0544 2200 ¹⁾	53	~ 150	660-720	3,00	220-240	50	487x152x201
0544 2400 ¹⁾	38	~ 150	320-370	2,90	110-127	60	487x152x201
0544 2700	53	~ 150	340-375	0,90	380-415	50	432x152x201
0544 2800	38	~ 150	330	1,50	220	60	487x152x201
0831-11/600 ²⁾	44	~ 150	Rendimiento del motor recomendado: 150 W, velocidad máx.: 2300 rpm				148x88x188

* V = Tasa de flujo en contrapresión p_e = 150 mbar

¹⁾ También disponible sin relay de arranque y apagado

Presión de succión p_{abs} = 900 mbar

²⁾ Dirección mediante polea para correa