


COMPRESORES PEQUEÑOS SIN ACEITE SERIE KK8

1. Operación continua
2. Tamaño pequeño
3. Nivel de ruido extremadamente bajo
4. Presión alta

A-025
D-030
D-030

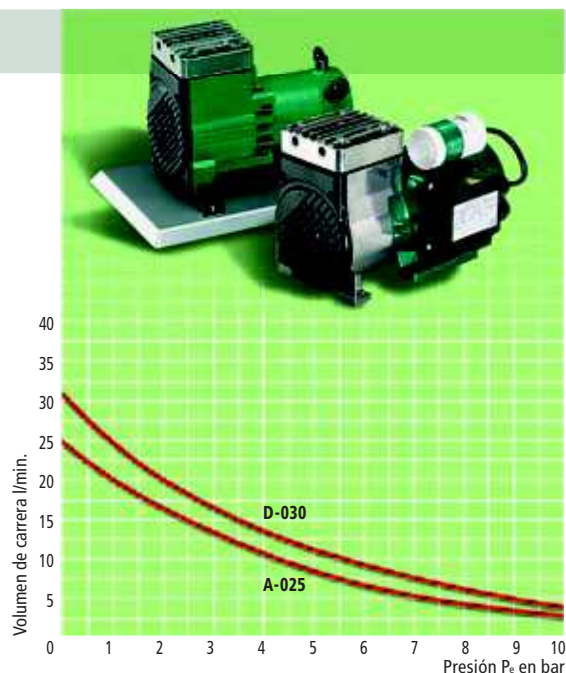


Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P ₁ (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-025	25	7	55	270	1,2	230	50/60	54	230x151x158
A-025	30	7	55	240	2,1	110-115	50/60	54	230x151x158
D-030	30	7	61	156	13	12 CD	—	00	209x108x156
D-030	30	7	61	122	6,4	24 CD	—	00	209x108x156

COMPRESORES PEQUEÑOS SIN ACEITE SERIE KK15

1. Tamaño pequeño (más pequeño que una caja de zapatos)
2. Operación continua
3. Sin mantenimiento
4. Nivel de ruido bajo

A-038
A-061
A-062

D-040
D-061
A-035/62

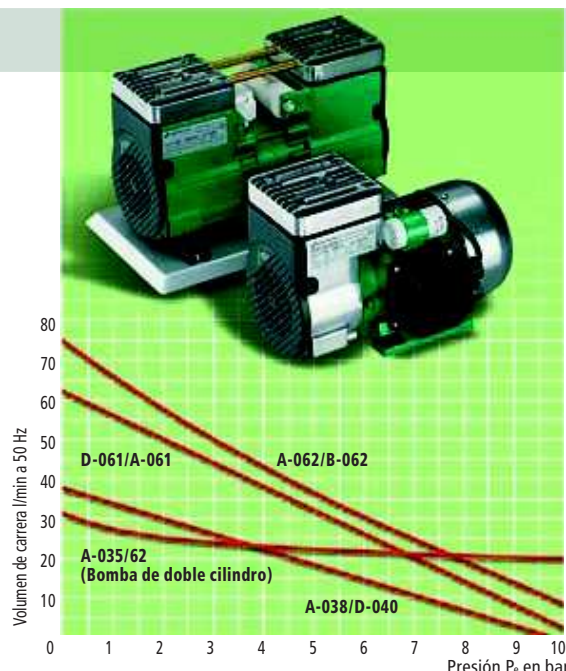


Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P ₁ (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-038	38	7	57	310	1,5	230	50/60	54	252x165x180
B-038AB	38	7	57	290	1,17-0,68	230/400	50/60	54	252x165x180
D-040	40	7	61	192	17,5	12 CD	—	00	242x121x175
D-040	40	7	61	192	9	24 CD	—	00	242x121x175
4-061	60	7	66	505	2,6	230	50/60	54	252x165x180
D-061	61	7	69	520	43	12 CD	—	54	245x133x190
D-061	61	7	69	500	21	24 CD	—	54	245x133x190
D-061	61	7	69	400	3,7	110 CD	—	54	245x133x190
A-062	73	7	59	435	2,0	230	50	00/20	298x125x175
B-062	73	7	60	470	0,9	400	50/60	20	286x125x175
A-035/62	32	12	57	350	1,7	230	50/60	00	282x185x205

COMPRESORES PEQUEÑOS SIN ACEITE SERIE KK40

1. Operación continua
2. Sin mantenimiento
3. Potente

A-065
B-065
B-132

A-132
AG-132
BG-132

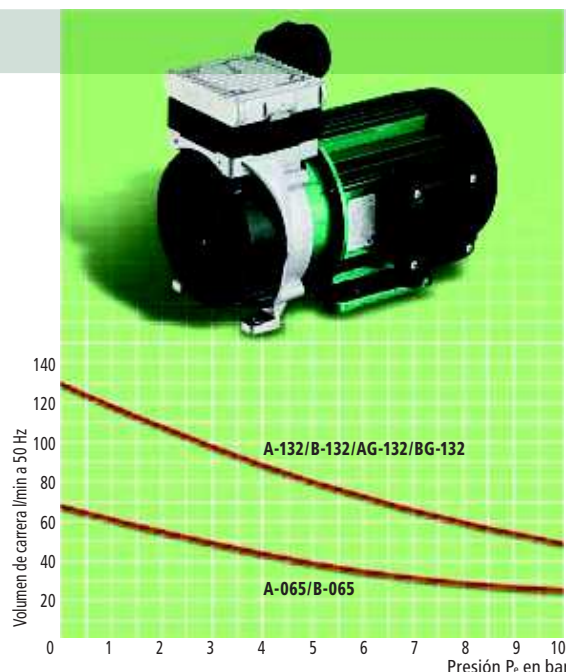


Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P ₁ (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-065	65	7	66	570	2,5	230	50	00	280x167x218
A-065	65	7	66	640	2,8	230	50	54	305x190x218
A-065	75	7	66	660	5,8	110-115	60	54	280x167x218
B-065	65	7	66	650	1,3	400	50	00	257x166x218
B-065	65	7	66	560	1,1	400	50	54	305x188x218
A-132 Inline	130	7	67	1060	4,6	230	50	00	363x167x218
B-132 Inline	130	7	67	1390	2,0	400	50	00	318x167x218
AG-132 Boxer	130	7	67	990	4,3	230	50	54	340x276x190
AG-132 Boxer	150	7	67	1170	10,2	110-115	60	54	340x276x190
BG-132 Boxer	130	7	67	990	1,9	400	50	00	297x276x190
BG-132 Boxer	130	7	67	1100	2	400	50	54	322x276x190

COMPRESORES PEQUEÑOS SIN ACEITE SERIE KK70

1. Operación continua
2. Vida útil prolongada
3. Sin mantenimiento

A-100
B-100
A-200
B-200

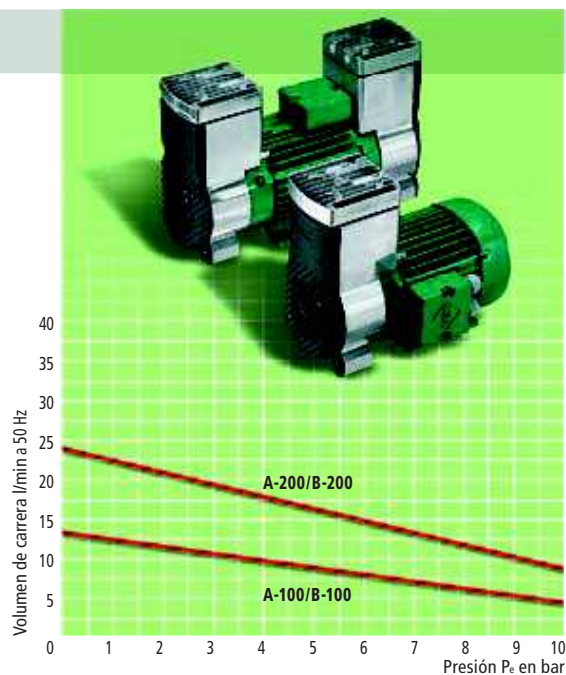

Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-100	105	7	66	920	4,9	230	50/60	54	357x181x283
A-100	105	7	66	1030	12,9	110	50/60	44	335x195x280
B-100	105	7	66	1000	3,1	400	50/60	44	328x200x280
A-200	195	7	71	1870	6,0	230	50	44	445x205x295
B-200	195	7	71	1400	2,9	400	50/60	44	445x205x295


Compresores con motores CD a pedido

COMPRESORES SIN ACEITE SERIE MARATHON

1. Vida útil extremadamente prolongada
2. Sin mantenimiento
3. Operación continua

A-080
B-080
A-160
B-160

A-234
B-304

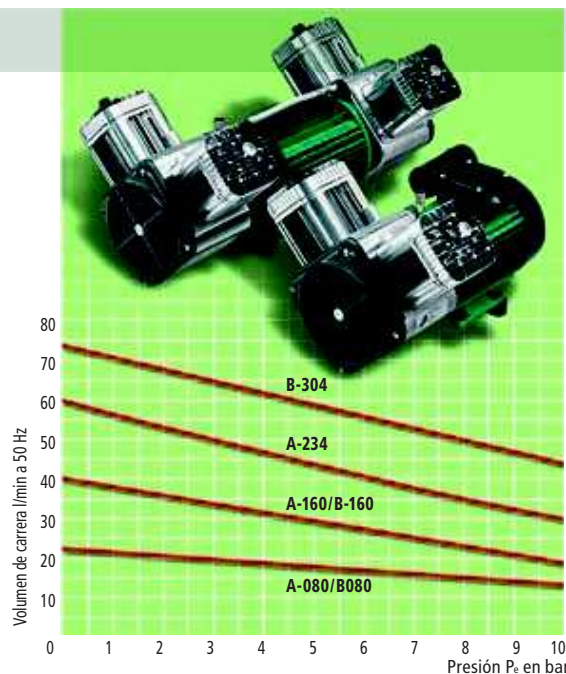

Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Datos de rendimiento del motor				Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
				Entrada del motor P1 (W)	Consumo de corriente (A)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
A-080	90	10	68	800	4,3	230	50/60	54	423x193x330
B-080	90	10	68	800	Δ 4,4/Y2,5	230/400	50/60	54	420x180x300
A-160	160	10	71	1300	6,3	230	50/60	54	423x350x300
B-160	160	10	72	1400	Δ 5,4/Y3,1	230/400	50/60	54	423x350x300
A-234	240	10	78	1900	8,6	230	50	54	620x350x315
B-304	295	10	77	2200	Δ 7,6/Y4,4	230/400	50/60	54	620x350x315


ESTACIÓN DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

1. Listo para ser conectado
2. Operación continua
3. Concepto modular

UA - 025
WA - 038
WA - 062
WD - 040

TA - 100K
HA - 234K
PB - 304K

El concepto modular ofrece variedad de combinaciones con agregados, receptores de presión y versiones de unidades de control del motor (drenaje de condensado automático, válvula de escape con válvula de solenoide. Más información mediante pedido.

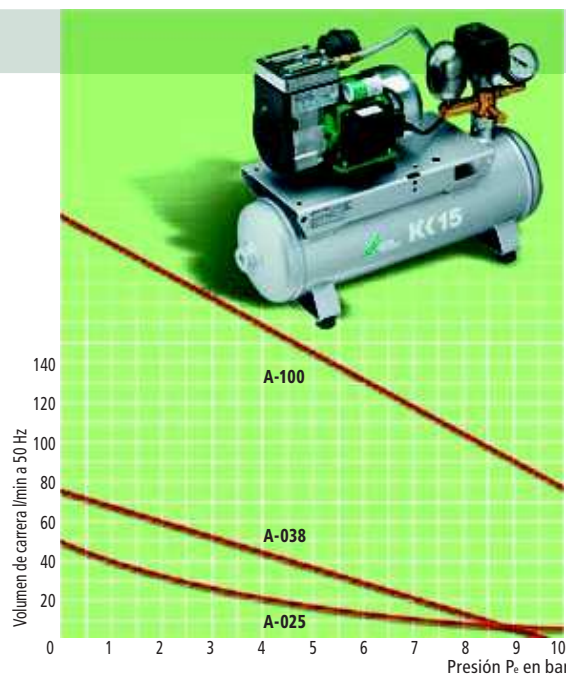

Tipo	Corriente de aire libre a 0 bar (l/min.)	Presión nominal PN (bar)	Nivel de ruido a PN dB (A)	Capacidad del depósito (L)	Datos de rendimiento del motor		Clase de protección IP	Dimensiones L x A x A (mm)
					Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)		
UA-025	25	7	55	3	230	50/60	54	330x330x320
WA-038	38	7	57	10	230	50/60	54	545x180x400
WA-062	70	7	59	10	230	50	20	545x180x400
WD-040	39	7	61	10	12 CD	—	20	545x180x400
WD-040	39	7	61	10	24 CD	—	20	545x180x400
TA-100K	100	8	68	25	230	50/60	54	620x365x620
HA-234K	230	10	78	55	230	50/60	54	920x350x640
PB-304K	295	10	78	90	400	50/60	54	1030x340x805